


* Fissare con Loctite 270 col. VERDE
 * Affix with Loctite 270 col. GREEN
 * Fixer avec de la Loctite 270 couleur VERT
 * Mit Loctite 270 GRÜN befestigen
 * Fijar con Loctite 270 col. VERDE
 * Fixar com Loctite 270 cor. VERDE

** Fissare con Loctite 542 col. ROSSO
 ** Affix with Loctite 542 col. RED
 ** Fixer avec de la Loctite 542 couleur ROUGE
 ** Mit Loctite 542 ROT befestigen
 ** Fijar con Loctite 542 col. ROJO
 ** Fixar com Loctite 542 cor. VERMELHA



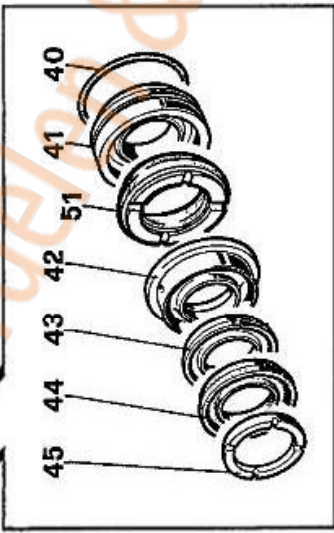

W97 - W112 - W124 - W130
W140 - W150 - W154 - W170
W200 - W204 - W950 - W951
W952 - W953 - W954 - W955
W956 - W957 - W958 - W959
W14200 - W16180 - WW116
WW136 - WW156 - WW176
WW186 - WW189 - WW206
WW209 - WW960 - WW961 - WW962

KIT RICAMBI – SPARE KITS

| KIT Nr. | KIT 23 | KIT 123 | KIT 124 | NICKEL KIT 158 | PISTONE- PISTON Ø15 | | | PISTONE- PISTON Ø18 | | | |
|---|--------|----------------------------|---------|-------------------|---------------------|----|----|-------------------------------------|---------------|----|----|
| Posizioni include Positions included | 17 | 4 - 5 6 - 7 8 - (11) | 9 - 10 | 9 - 10 | 43 - 44 51 | 42 | 45 | 40 - 41 42 - 43 44 - 45 51 | 43 - 44 51 | 42 | 45 |
| Nr. Pcs. | 3 | 6 | 6 | 6 | 3 | 3 | 6 | 1 | 3 | 3 | 6 |

| | PISTONE - PISTON Ø15 | | PISTONE - PISTON Ø18 | |
|-----------------|--|--|--------------------------------|---------------------------------|
| | COD. | DESCRIZIONE - DESCRIPTION - KIT | COD. | DESCRIZIONE - DESCRIPTION - KIT |
| OTTONE BRASS | W130 - W150 - W170 W950 - W951 - W952 W953 - WW116 - WW136 WW176 - WW186 - WW189 - WW206 WW209 - WW960 - WW961 - WW962 | W97 - W112 - W124 W140 - W154 - W954 W955 - W956 - W957 W958 - W959 | W200 - W204 W14200 - W16180 | |
| NICKEL | | | | |

| POS | COD. | DESCRIZIONE - DESCRIPTION - KIT | NR |
|-----|--------------------------|--|----|
| 13 | 50.1500.74 | Coperchio carter | 2 |
| 14 | 44.2118.01 | Distanziale con indicatore | 1 |
| 15 | 90.4097.00 | OR Ø 55.56x3.53 (159) | 1 |
| 16 | 91.8331.00 | Cuscinetto a sfere 6305 - Spec. | 2 |
| 17 | 90.1614.00 | Anello rad. Ø 20x30x5 | 23 |
| 18 | 44.0100.22 | Carter pompa | 1 |
| 19 | 98.2103.00 | Tappo carico olio G 3/8" | 1 |
| 20 | 44.0200.35 44.0203.35 | Albero C.9.5 - WW186 WW206 Albero C.11 - W112 W140 W150 W950 W954 W955 W956 WW116 WW156 WW209 W200 W14200 | 1 |
| | 44.0205.35 44.0206.35 | Albero C.12 - WW189 Albero C.13 - W97 W124 W130 W154 W170 W951 W952 W953 W957 W958 W959 WW136 WW176 W204 W16180 | |
| 21 | 91.4892.00 | Linguetta 8x7x35 UNI 6604 | 1 |
| 22 | 44.0500.66 | Guida pistone | 3 |
| 23 | 44.0300.22 | Biella | 3 |
| 24 | 90.3920.00 | OR Ø 101.27x2.62 (3400) | 1 |
| 25 | 44.1600.22 | Coperchio posteriore | 1 |
| 26 | 99.1837.00 | Vite M6x14 UNI 5931 | 5 |
| 27 | 90.3585.00 | OR Ø 10.82x1.78 (2043) | 1 |
| 28 | 98.2042.50 | Tappo G 1/4"x9 TE17 - Zinc. | 1 |
| 29 | 97.7340.00 | Spinotto Ø 10x29.5 | 3 |
| 30 | 96.7350.00 | Rosetta Ø 16x27x1.7/0.7 | 3 |
| 31 | 90.5022.00 | Anello antiest. Ø 6.2x9x1.5 | 3 |

| POS | COD. | DESCRIZIONE - DESCRIPTION - KIT | NR |
|-----|--|---|------------|
| 1 | 44.1200.41 44.1204.41 44.1207.41 | Testata Ø 15 Testata Ø 18 Testata Ø 18 - NICKEL | 1 |
| 2 | 99.3175.00 | Vite M8x60 UNI 5931 | 8 |
| 3 | 96.7014.00 | Rosetta Ø 8.4x13x0.8 | 8 |
| 4 | 90.3841.00 | OR Ø 17.13x2.62 (3068) | 6 |
| 5 | 36.2003.66 | Sede valvola | 123 |
| 6 | 36.2001.76 | Valvola | 123 |
| 7 | 94.7376.00 | Molla Ø 9.4x14.8 | 123 |
| 8 | 36.2025.51 | Guida valvola | 123 |
| 9 | 90.3847.00 | OR Ø 20.24x2.62 (3081) 90 Sh. 124-158 | 6 |
| 10 | 98.2226.00 98.2225.00 | Tappo M24x1.5x17 Tappo M24x1.5x17 - NICKEL | 124 158 |
| 11 | 36.7115.01 | Gruppo valvola aspiraz./mand. | 123 |
| 12 | 99.1807.00 | Vite M6x10 UNI 5739 | 8 |

| POS | COD. | DESCRIZIONE - DESCRIPTION - KIT | NR |
|-----|--------------------------|--|--------------------|
| 32 | 90.3572.00 | OR Ø 5.28x1.78 (2021) - Spec. | 3 |
| 33 | 52.0400.09 44.0401.09 | Pistone Ø 15 Pistone Ø 18 | 3 |
| 34 | 44.2115.70 | Rosetta Ø 8 con collare | 3 |
| 35 | 92.2216.00 | Dado M8x13x5 - INOX | 3 |
| 36 | 90.1641.00 | Anello rad. Ø 25x62x10 | 1 |
| 37 | 50.2000.74 | Piedino | 2 |
| 38 | 96.7016.00 | Rosetta Ø 8.4 UNI 1751 | 4 |
| 39 | 99.3037.00 | Vite M8x16 UNI 5739 | 4 |
| 40 | 90.3612.00 | OR Ø 31.47x1.78 (2125) | 125-126 130-131 |
| 41 | 44.0800.70 44.0801.70 | Anello di fondo Ø 15 Anello di fondo Ø 18 | 125-130 126-131 |
| 42 | 52.2166.70 44.2161.70 | Anello intermedio Ø 15 Anello intermedio Ø 18 | 89-130 128-131 |
| 43 | 90.2622.00 90.2683.00 | Anello RESTOP Ø 15 Anello RESTOP Ø 18 | 88-130 127-131 |
| 44 | 90.2620.00 90.2682.00 | Anello tenuta Ø 15 HP Anello tenuta Ø 18 HP | 88-130 127-131 |
| 45 | 51.1000.51 44.1001.51 | Anello di testa Ø 15 Anello di testa Ø 18 | 90-130 129-131 |
| 46 | 98.2100.00 | Tappo G 3/8"x13 | 1 |
| 47 | 98.2176.00 | Tappo G 1/2"x10 | 1 |
| 48 | 96.7380.00 | Rosetta Ø 17.5x23x1.5 | 1 |
| 49 | 96.7514.00 | Rosetta Ø 21.5x27x1.5 | 1 |
| 50 | 98.1966.00 | Tappo G 1/8"x8 | 1 |
| 51 | 90.2617.00 90.2684.00 | Anello tenuta Ø 15 LP Anello tenuta Ø 18 LP | 88-130 127-131 |